

Description Produit

CARACTÉRISTIQUES

Couverture de sécurité 4 saisons pour piscine

Norme de sécurité : AFNOR NF P 90-308 + A1

Dimensions Max C650 : Largeur maximum de 6 mètres
Longueur maximum de 16 mètres

Vitesse d'ouverture : ± 60 sec pour une longueur de 13 mètres

Vitesse de fermeture : ± 60 sec pour une longueur de 13 mètres

Alimentation : Par 2 panneaux photovoltaïques 12V/12W/0.78 Ah branchés en série (sauf piscine intérieure = alimentation par secteur)

Power Box : Coffret de commande composé de :
2 Batteries de 12V 5Ah branchées en série pour alimenter 2 cartes électroniques.
1 système DPE (Détection de Présence d'Eau) arrête automatiquement le module en cas de poids sur la bâche (eau, neige, etc.).
1 Commande câble spiralé à 3 boutons pour ouverture et fermeture de la couverture.







Commande à distance : Un boîtier à clé avec contact maintenu pour l'ouverture et la fermeture de la couverture.

Autonomie : Les Batteries 24V à pleine charge, permettent ± 10 ouvertures/fermetures pour une couverture de 13 mètres de longueur.

Matériaux : Couverture : Textile Précontraint Serge Ferrari (PVC armé)
Courroie : Polyuréthane avec câbles en inox
Mécanique : l'ensemble des parties métalliques participant à la sécurité est en inox 316.

Vérins : 4 Vérins électriques permettant de soulever l'habillage.


COULEURS DE BÂCHE DISPONIBLES

Gris	Vert	Bleu Roi	Bleu Caraïbes	Beige	Noir
					
RAL 7037	RAL 6026	RAL 5013	RAL 5015	RAL 1015	RAL 9005


HABILAGE DISPONIBLE

Habillage en acier galvanisé thermo laqué avec finition époxy.
Peinture de couleur RAL au choix.


MESURES C650 HABILLAGE PEINT (en mm)

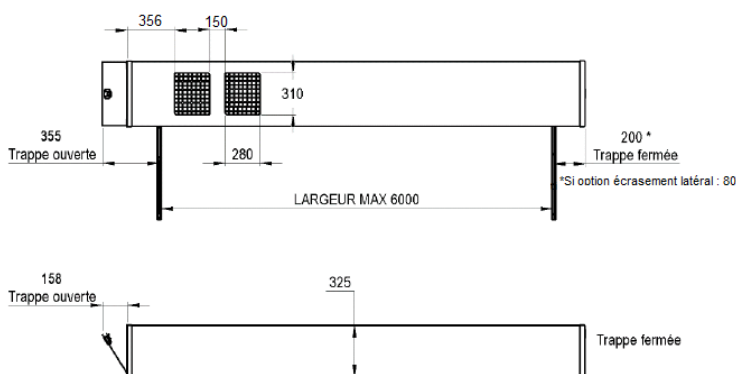

Technologie d'entraînement brevetée

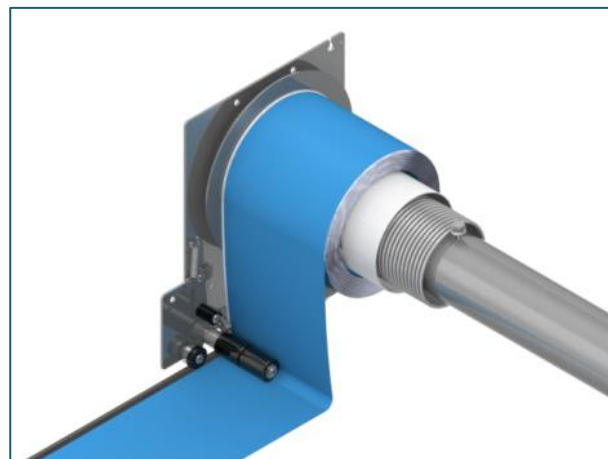



Technologie de verrouillage latéral brevetée




Commande à distance



Dimension du mini rail

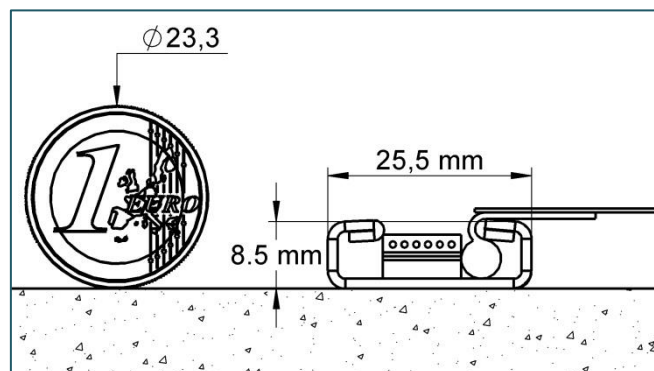

En position ouverte ou fermée
Surface plane obligatoire



En mouvement



Document soumis aux Conditions Générales de Vente, disponibles sur demande.

WWW.COVERSEAL.COM

BECOFLEX SA Parc Industriel 17 B-1440 Wauthier-Braine Belgium info@coverseal.com

afnor
CERTIFICATION



Contraintes Techniques et Dimensionnelles


Recouvrement

Obligation d'avoir une surface parfaitement plane en position ouverte et fermée (en largeur)


Pour permettre un recouvrement idéal de la piscine, respecter les contraintes suivantes :

- En ouverture : distance de minimum 500 mm par rapport au bord intérieur piscine
- En fermeture : distance de minimum 500 mm par rapport au bord intérieur piscine
- Entre l'axe du mini rail et le bord intérieur piscine :
 - Sur margelles plates : distance minimum de 100 mm
 - Sur margelles galbées : distance minimum de X mm en fonction de la hauteur du galbe (voir tableau)

Hauteur galbe H	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Distance minimum X	170 mm	220 mm	310 mm	330 mm	390 mm	440 mm	500 mm

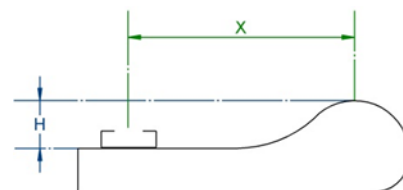

- La surface d'ancrage du mini rail ne peut pas avoir une pente supérieure à 4 %.




Obstacle

En cas d'obstacle, pour permettre le passage du mécanisme, respecter les contraintes suivantes :

- En ouverture la hauteur maximum de l'obstacle est de X mm en fonction de la longueur de la couverture (voir tableau) :

Longueur couverture	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m
Hauteur maximum (X)	85 mm	80 mm	76 mm	74 mm	70 mm	59 mm	58 mm	45 mm	35 mm

- En fermeture : la hauteur maximum de l'obstacle est de 110 mm.
- En cas d'obstacle latéral : choisir l'option « écrasement latéral » (côté opposé commande uniquement).

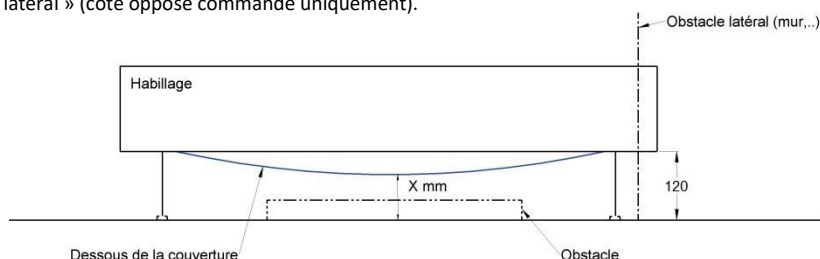


Niveau d'eau requis

Pour éviter tout dommage à la couverture ou aux surfaces d'ancrage, respecter les contraintes suivantes :

La distance entre le niveau supérieur de la margelle (la couverture) et le niveau d'eau de la piscine doit toujours se situer dans les fourchettes suivantes en fonction de la largeur de la piscine (voir tableau) :

Largeur piscine	inférieure à 4m	entre 4 et 5m	entre 5 et 6m
Distance minimum (MIN)	8 cm	10 cm	12 cm
Distance maximum (MAX)	15 cm	17 cm	19 cm

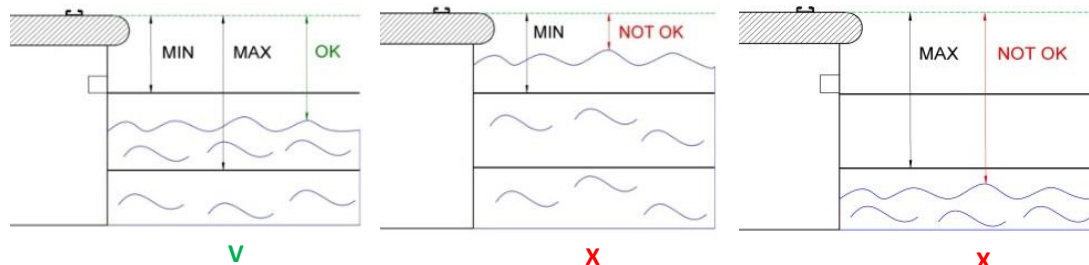

- Maintenir le niveau d'eau requis durant l'hivernage.
- Il est fortement conseillé d'équiper la piscine d'un « trop plein ».



Document soumis aux Conditions Générales de Vente, disponibles sur demande.

WWW.COVERSEAL.COM

BECOFLEX SA Parc Industriel 17 B-1440 Wauthier-Braine Belgium info@coverseal.com

afnor
CERTIFICATION

